


## Bodenablauf 40 SE

nach DIN EN 1253  
 Ablaufstutzen: DN 50 senkrecht  
 mit: höhenverstellbarem Aufsatz E 10  
 Rahmen ABS, 100 x 100 mm,  
 Rost Edelstahl 1.4301, Klasse K 3,  
 Glockengeruchverschluss, Bauschutzdeckel  
 Material: Polypropylen, hochschlagfest




Aussparungsmaß/recess size: 150 x 180 mm  
 Kernbohrungsmaß/core drill: Ø 130 mm

Artikelnummer                      Preis  
 DA-405050                              **39,25 €**

## Bodenablauf 42 SE

Ablaufstutzen: DN 50 seitlich  
 mit Kugelgelenk,  
 verstellbar von 0 - 15°  
 mit: Zulauf DN 40,  
 höhenverstellbarem Aufsatz E 10,  
 Rahmen ABS, 100 x 100 mm,  
 Rost Edelstahl 1.4301, Klasse K 3  
 Geruch- und Reinigungsverschluss  
 Bauschutzdeckel  
 Material: Polypropylen, hochschlagfest

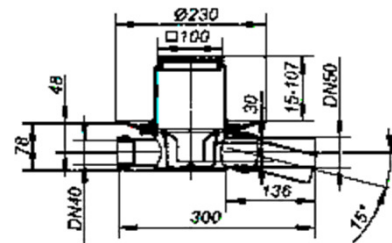


Aussparungsmaß/recess size: 180 x 350 mm

Artikelnummer                      Preis  
 DA-420121                              **36,85 €**

## Aufsatz E 10

passend zu den Ablaufgehäusen 40, 42 und 46  
 Aufsatzverlängerung: Polypropylen,  
 verlängerbar mit HT-Rohr DN 100  
 Rahmen: ABS, 100 x 100 mm  
 Rost: Edelstahl 1.4301, Klasse K 3



Artikelnummer                      Preis  
 DA-510006                              **14,60 €**

## Anschluss-Manschette S 10 EPDM

aus hochpolymeren Dichtungsbahnen, passend  
 zu den Bodenabläufen 40, 42 und 46 sowie den  
 Aufstockelementen 85, 420 mm Durchmesser



Artikelnummer                      Preis  
 DA-790323                              **17,20 €**



## Edelstahl-Flanschring S 10


zur Befestigung polymerer Dichtungsbahnen,  
passend zu den Abläufen S 10 und dem Aufstockelement 85  
mit: Edelstahl-Schrauben, Dichtung

Artikelnummer

DA-839503

Preis

**18,45 €**



## Rost E 90

90x 90 mm, passend zu den Aufsatzrahmen mit  
Rahmenmaß 100 x 100 mm  
Edelstahl 1.4301, Klasse K 3

Artikelnummer

DA-501011

Preis

**11,10 €**



## Kellerablauf 57 AK


nach DIN EN 1253  
mit: Ablaufstutzen (3°), Geruchverschluss  
Haarsieb, höhenverstellbarem Aufsatz  
150 x 150 mm  
Material: Polypropylen, hochschlagfest  
Rost: Polyamid, Klasse K

Artikelnummer

DA-570864

Preis

**31,00 €**

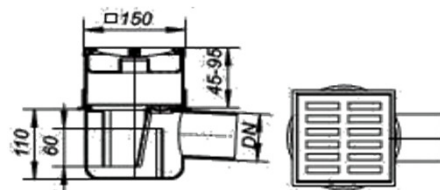

## Kellerablauf 61 AK


nach DIN EN 1253  
mit: Geruchverschluss, Haarsieb  
höhenverstellbarem Aufsatz 150 x 150 mm  
Material: Polypropylen, hochschlagfest  
Rost: Polyamid, Klasse K 3

Artikelnummer

DA-610867

Preis

**31,00 €**





## Rohrbelüfter DallVent Maxi

09.04.2015

nach EN 12380

zur Belüftung von Abwasserleitungen. Mit abnehmbarem Insektenschutzgitter, integrierter Wärmedämmung, Lippendichtung zum Anschluss an Abwasserleitungen DN 70 und DN 100, Material: ABS

Durchflussleistung: 32,7 l/s

Typenklasse: AI (Tabelle 1, EN 12380)

**Artikelnummer**

DA-850409

**Preis**

**47,20 €**



## Rohrbelüfter 904

zur Belüftung von Abwasserleitungen.

Zum Direktanschluss an HT-Rohre DN 40.

Mit Anschlussadapter DN 32/ DN 50

Material Polypropylen, hochschlagfest

Durchflussleistung: 5,3 l/s

Typenklasse(EN 12380, Tabelle 1): AI

Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-53.5-460

**Artikelnummer**

DA-850218

**Preis**

**27,28 €**

Abbildungen, Beschreibungen und Maße sind unverbindlich und dienen nur der Veranschaulichung

Die Preise sind jeweils gültig bis zum Erscheinen der entsprechenden neuen Preisliste.

Die aktuellen AGBs sind einzusehen unter

[www.eisen-stoll.de](http://www.eisen-stoll.de)