

PREISLISTE

Rohrisolierung

2016



THERMASMART ENEV™

bestens vorbereitet auf die
strengere europäische Brandklassifizierung
schwer entflammbar–kein Rauch–kein brennendes Abtropfen
geschlossenzelliger, wasserabstoßender und flexibler
Polyolefin-Isolierschaum, Farbe anthrazit
Wärmeleitzahl 0,036 W/mK Mitteltemperatur 40°C
Temperaturbereich – 80°C bis + 95°C
Euro-Brandklasse C L s1 d0 nach DIN EN 13501-1
schwer entflammbar, kein Rauch, kein brennendes Abtropfen
Länge 1,50 m



Artikel- nummer	Außen Ø Rohr mm	Dämmdicke mm	ENEV	Inhalt l/m VE	Preis € Stück	Preis € VE
THSME-1510	15	10	50%	96	1,60 €	66,56 €
THSME-1520	15	20	100%	45	3,99 €	90,97 €
THSME-1810	18	10	50%	90	1,77 €	69,03 €
THSME-1820	18	20	100%	42	4,18 €	88,95 €
THSME-2010	20	10	Fb 50%	84	1,92 €	69,89 €
THSME-2210	22	10	50%	66	2,01 €	57,49 €
THSME-2220	22	20	100%	39	4,42 €	87,34 €
THSME-2610	25-26	10	Fb 50%	60	2,28 €	59,28 €
THSME-2810	28	10	Fe 50%	54	2,43 €	56,86 €
THSME-2820	28	20	Fe 100%	30	5,08 €	77,22 €
THSME-3515	35	15	50%	36	4,33 €	78,98 €
THSME-4220	42	20	50%	18	6,88 €	70,18 €
THSME-4820	48	20	Fe 50%	15	8,86 €	75,31 €

THERMASMART PRO™

der moderne Alleskönner - sehr flexibel und robust zugleich
Polsolefin Isolierschaum, Wasserabweisen und geschlossenzellig
Wärmeleitzahl 0,038 W/mK Mitteltemperatur 40°C
Temperaturbereich – 40°C bis + 90°C
Euro-Brandklasse C L s1 d0 nach DIN EN 13501-1
schwer entflammbar, kein Rauch, kein brennendes Abtropfen
Hervorragend geeignet für Wärme- und Kälte­dämmung, μ -Wert > 10.000
Geschlitzt mit doppelseitigem Klebeseiten
Länge 2,00 m



Artikel- nummer	Außen Ø Rohr mm	Dämmdicke mm	ENEV	Inhalt l/m VE	Preis € Stück
THSPROS-1513	15	13	50%	240	4,00 €
THSPROS-1813	18	13	50%	200	4,14 €
THSPROS-2213	22	13	50%	172	4,58 €
THSPROS-2813	28	13	50% FE	134	5,70 €
THSPROS-3513	35	13		108	6,68 €
geschlossen					
THSPRO-6013	60	13		58	5,90 €

THERMACompact-IS™

PE-Isolierung mit strapazierfähiger roter Schutzhaut
 Wärmeleitzahl 0,040 W/mK Mitteltemperatur 40°C
 Temperaturbereich – 40°C bis + 95°C
 Euro-Brandklasse E L d2 nach DIN EN 13501-1
 normal entflammbar (B2) kein Rauch
 Länge 2,00 m



Artikel- nummer	Außen Ø Rohr mm	Dämmdicke mm	Länge l/m	Preis €
				Stück
THCIS-159	15	9	2	0,90 €
THCIS-189	18	9	1,5	1,06 €
THCIS-229	22	9	1,5	1,22 €

THERMAVLIES™

Korrosionshemmung und Schalldämmung für Kaltwasserleitungen
 Flexibler Schutzschlauch aus 100% Kunststofffasern,
 Außenhaut diffusionsdichte LDPE-Folie, Isolierdicke 4mm,
 Farbe grau,
 Reiß- und trittfest
 Temperaturbereich -50° bis +120°C.
 Brandklasse B2 nach DIN4102
 Enthält keine chemischen oder metallaggressiven Stoffe



Artikel- nummer	Außen Ø Rohr mm	Dämmdicke mm	Länge m	Preis € Rolle a 25 m
THVLIES-15	12-15	4	10	4,00 €
THVLIES-18	18	4	10	4,70 €
THVLIES-22	22	4	10	4,05 €
THVLIES-28	28	4	25	15,75 €

THERMAVLIES™




Wickelband, Nenndicke 2 mm

Artikelnummer	Breite	Länge	Rll
THVLIES-70	70 mm	3,60 m	1,25 €
Bd a 14 Rollen			1,00 €

Mineralfaserschalen

Brandklasse: A2L - s1,d0 gemäß EN 13501-1
 Raumgewicht: 80-85 kg/m³
 Temperaturbereich: 250°C wollseitig, max. 80°C auf der Kaschierung
 Wärmeleitkoeffizient: 0,037W/(mK) bei +40°C nach DIN 52613
 Verpackung: Länge 1m in Kartons (39x39x101 cm)
 Deutsche Zulassungsnummer: Z-23.14-1195
 CE – Konformität: DoP - 050STA-CPD-420002343




Artikelnummer	Außen Ø CU-Rohr mm	Außen Ø Stahl-Rohr mm	Dämmdicke mm	Inhalt lfm VE	Preis € Stück	Preis € VE
991412447	15	13,5	23	36	3,20 €	115,34 €
991412448	18	17,2	23	35	3,65 €	127,75 €
991412449	22	21,3	23	30	3,76 €	112,80 €
991412450	28	26,9	23	25	4,24 €	106,00 €
991412452	35	33,7	34	12	7,37 €	88,44 €
991412443	42	42,4	22	20	4,93 €	98,60 €



THERMASMART HT™

robuste Hochtemperatur-Isolierung
 mit Coextrudierter UV-Schutzfolie
 Formstabiler Polyolefin Isolierschaum
 Temperatureinsatzbereich -40° C bis +150° C, kurz bis + 175° C
 Wärmeleitzahl 0,040 W/mK bei 40° C
 Länge 2 m

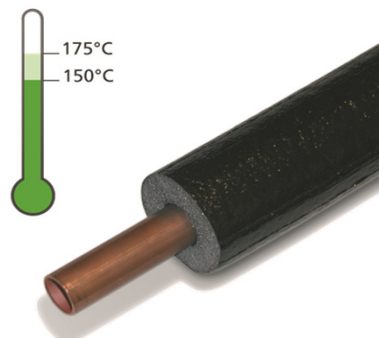

Artikelnummer	Außen Ø Rohr mm	Dämmdicke mm	Inhalt VE lfm	Preis € Stück
THSMHT-1819	18	19	70	12,16 €
THSMHT-2219	22	19	60	13,80 €

THERMARUBBER SOLAR™

synthetischer Kautschuk schwarz
 Temperatureinsatzbereich -40° C bis +150° C, kurz bis +175° C
 Wärmeleitzahl 0,040 W/mK bei 40° C
 Länge 2 m



Artikelnummer	Außen Ø Rohr mm	Dämmdicke mm	Inhalt VE lfm	Preis €
				Stück
THRUBS-1819	18	19	60	13,02 €
THRUBS-2219	22	19	44	14,78 €

Zubehör



Isolierung Verschlußclips



Artikelnummer	Inhalt Stück	Btl
THSCLIP	100	4,81 €

ThermaSmart Kugelhahn-Dämmung

Artikelnummer	Größe	Stück
THSBV-025	1" DN 25	5,22 €



ISO-Band

Aluminium-bedampft, für Wärme-Isolierung im Kfz- und Sanitärbereich sowie Verkleben von Wärmebrücken bei Dämmstoffplatten.

Artikelnummer	Breite	Länge	Btl
NÖL-727250	50 mm	50 m	2,29 €





Gewebeband

Steinband, besonders starker Kleber, reißfest, UV-beständig, 50 m Rollen.

Artikelnummer	Breite	Länge	Btl
NÖL-729050	50 mm	50 m	5,96 €



Abbildungen, Beschreibungen und Maße sind unverbindlich und dienen nur der Veranschaulichung
Die Preise sind jeweils gültig bis zum Erscheinen der entsprechenden neuen Preisliste.

Die aktuellen AGBs sind einzusehen unter www.eisen-stoll.de

Weiter Infos unter <http://www.thermaflex.de/startseite.html>